


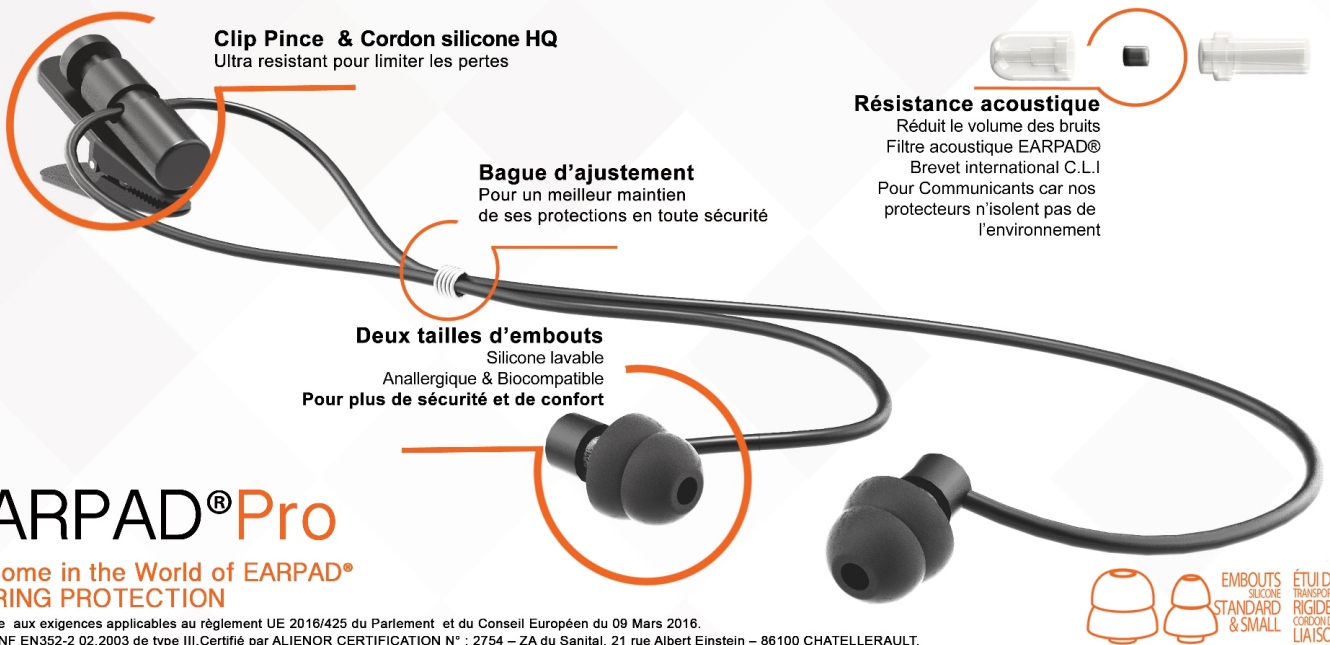

EARPAD® Pro.....Atténuation SNR de 16 dB

RÉF: 030217 - EARPAD® Pro / PROTECTEURS AUDITIFS STANDARDS, (Référence conditionnement par MasterPack de 12 Paires)

Filtre acoustique Anallergiques, Biocompatibles, Réutilisables. Comprenant: 1 étui EVA Case, 2 paires d'embouts Medium et Small, 1 Cordon de liaison EarPad Universel silicone HQ et une notice d'utilisation individuelle.

FABRIQUÉ
EN FRANCE

INFORMATIONS

La durée de vie moyenne des protecteurs Earpad Universels est de 3 ans à compter de la première utilisation.

Pour établir la validité de vos protecteurs, se référer au numéro de série apposé sur la partie supérieure de l'emballage: **Année/mois de fabrication.**

Les protecteurs Earpad Universels sont conçus pour protéger les utilisateurs des traumatismes auditifs.

* Ces protecteurs sont conformes au règlement **UE 2016/425 catégorie 3.**

* Organisme certificateur : **ALIENOR CERTIFICATION N°2754 ZA** du Sanital-21 rue Albert Einstein – 86100 Châtelleraut.

* La déclaration UE de conformité peut être consultée sur le site: www.earsonics.com/protection-auditive/.

* Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit, il convient de demander de plus amples informations au fabricant.

* **ALIENOR CERTIFICATION N°2754** est en charge du contrôle de suivi de production dans le cadre du module C2 ainsi que la conformité de l'EPI dans le cadre du module B

Ci dessous le tableau des résultats d'affaiblissement réalisé par le CRITT.



Résultats acoustiques selon la norme **CE EN-352-2 : 2002**

	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MF : Valeur moyenne d'affaiblissement mesurée <i>Attenuation average value measured (dB)</i>	9.6	10.3	11.5	13.4	15.5	23.2	23.9	20.4
SF : Ecart type mesuré <i>Standard deviation measured (dB)</i>	4.4	5.1	3.1	3.0	3.3	3.5	3.7	3.3
Exigences minimales requises <i>Minimum requirements (dB)</i>	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (dB) = (MF- SF)	5.1	5.3	8.4	10.4	12.2	19.7	20.2	17.1

- Diamètre nominal embouts standards **9-12 mm +/- 0,3 mm**
- Diamètre nominal embouts small **6-10 mm +/- 0,3 mm**



EARSONICS

EARSONICS SAS ZA EVIA DOMITIA, 171 AVENUE DES GARDIANS F-34160 CASTRIES
FRANCE contact@earpad.fr - TEL: 04 67 72 22 12

Selon according to EN ISO 4869-2 pour $\alpha = 1$	H (dB)	18	M (dB)	13	L (dB)	10	SNR (dB)	16
--	--------	----	--------	----	--------	----	----------	-----------