



Rampes de chargement en aluminium GAMME VUL POUR FOURGONS & UTILITAIRES

RRD

Modèle pivotant à 180°, articulé et repliable en deux parties.

Son faible poids permet de conserver la charge utile du VUL.

Surface antidérapante perforée.

Facilement manoeuvrable grâce à une assistance par vérin à gaz.

Rebords latéraux de 40 mm.

► **Utilisations** : rolls, tondeuses, autolaveuses, ...

Roulettes, roues et pneumatiques.




Capacité maxi

350 KG
l'unité



1 000 KG
avec l'option pieds

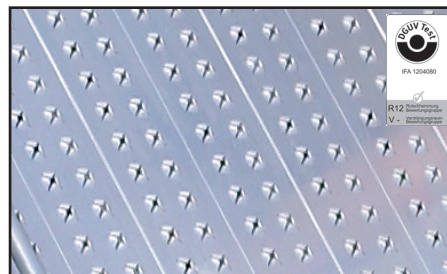


Surface de roulement parfaitement antidérapante. Qualifiée R12



Loquet de blocage de la rampe repliée



Pieds intermédiaires pour capacité 1 000 kg

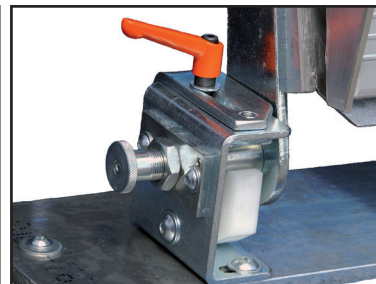

Blocage supplémentaire en option, pour maintenir la rampe repliée contre la paroi du véhicule



ENCORE + DE SÉCURITÉ

avec le test 20G (DIN 75078)
effectué et approuvé par DEKRA

Les rampes RRD ont passé avec succès le «test-20G» conformément à la norme allemande DIN 75078. Les rampes ont ainsi été exposées sur une installation test de DEKRA à **une force correspondant à 20 fois leur masse initiale**, sans qu'elles ne soient détériorées.

La norme ISO-10542 définit les exigences minimums de résistance de ces systèmes de retenue. Elle prévoit notamment un test de résistance (**crash test**) à 20 g ($20\text{ g} = 20 \times 9,81\text{ m/s}^2 = \pm$ la décélération subie lors d'un choc frontal à 50 km/h contre un mur).

Il faut savoir qu'un choc à 50 km/h multiplie par 20 le poids de l'objet propulsé.