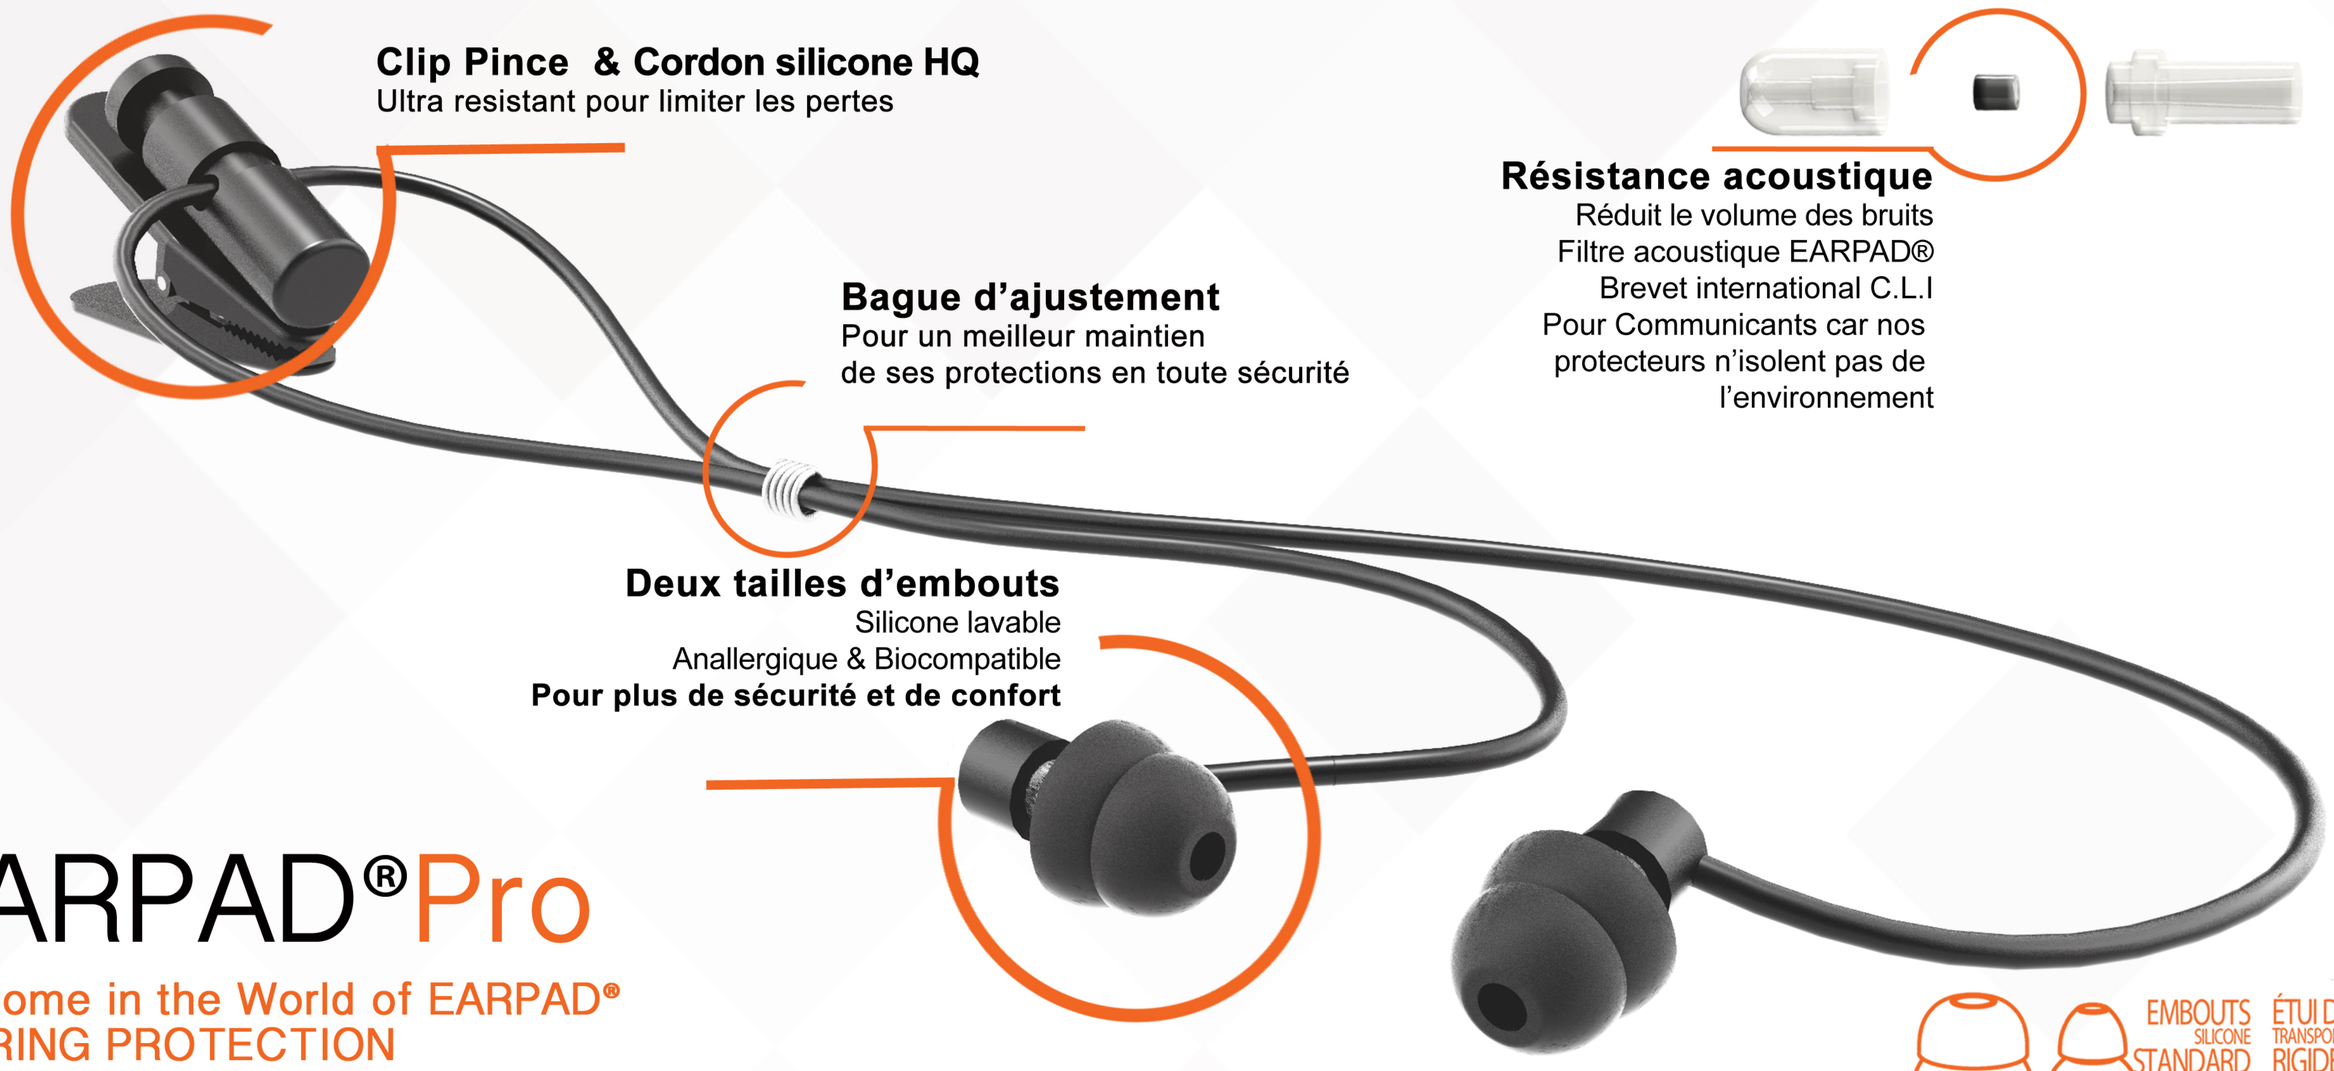

EARPAD®Pro

Welcome in the World of EARPAD® HEARING PROTECTION

Conforme aux exigences applicables au règlement UE 2016/425 du Parlement et du Conseil Européen du 09 Mars 2016.
Norme : NF EN352-2 02.2003 de type III.Certifié par ALIENOR CERTIFICATION N° : 2754 – ZA du Sanital, 21 rue Albert Einstein – 86100 CHATELLERAULT.

EMBOUTS SILICONE STANDARD & SMALL — ÉTUI DE TRANSPORT RIGIDE & CORDON DE LIAISON

EARPAD® Pro.....Atténuation SNR de 16 dB

RÉF: 030217 - EARPAD® Pro / PROTECTEURS AUDITIFS STANDARDS, *(Référence conditionement par MasterPack de 12 Paires)*
Filtre acoustique Anallergiques, Biocompatibles, Réutilisables. Comprenant: 1 étui EVA Case, 2 paires d'embouts Medium et Small, **1 Cordon de liaison EarPad Universel silicone HQ** et une notice d'utilisation individuelle.

FABRIQUÉ EN FRANCE

CE 2754
CATÉGORIE III
UE 2016/425

INFORMATIONS

La durée de vie moyenne des protecteurs Earpad Universels est de 3 ans à compter de la premiere utilisation.
Pour établir la validité de vos protecteurs, se référer au numéro de série apposé sur la partie supérieure de l'emballage: **Année/mois de fabrication.**
Les protecteurs Earpad Universels sont conçus pour protéger les utilisateurs des traumatismes auditifs.
* Ces protecteurs sont conformes au règlement **UE 2016/425 catégorie 3.**
* Organisme certificateur : **ALIENOR CERTIFICATION N°2754** ZA du Sanital-21 rue Albert Einstein – 86100 Châtellerault.
* La déclaration UE de conformité peut être consultée sur le site: www.earsonics.com/protection-auditive/.
* Certaines substances chimiques peuvent avoir un effet négatif sur ce produit, il convient de demander de plus amples informations au fabricant.
* **ALIENOR CERTIFICATION N°2754** est en charge du controle de suivi de production dans le cadre du module C2 ainsi que la conformité de l'EPI dans le cadre du module B
Ci dessous le tableau des résultats d'affaiblissement réalisé par le CRITT.

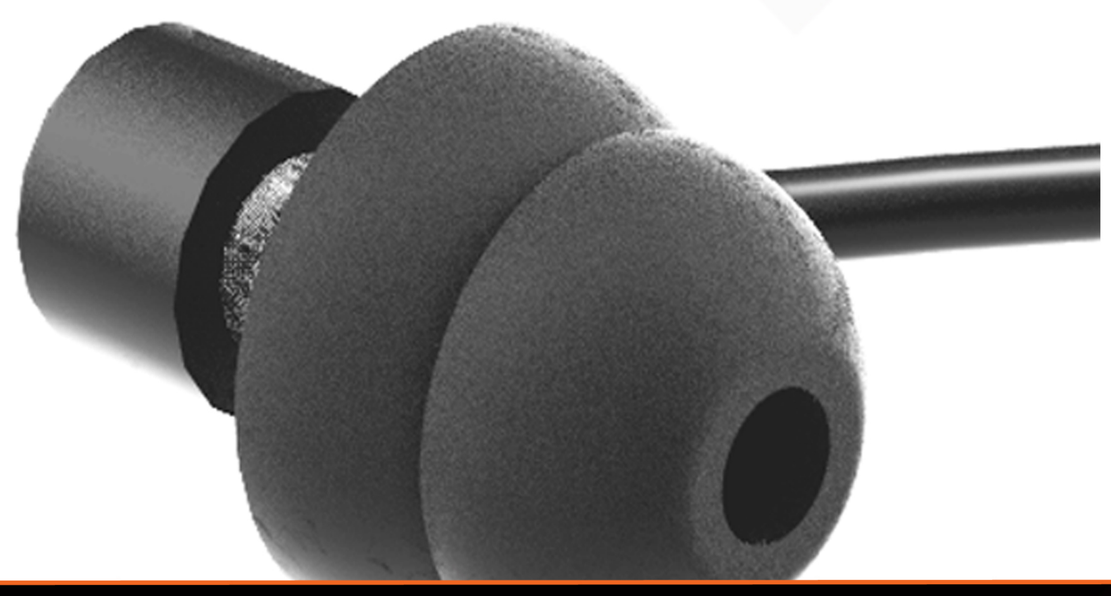

CE

Résultats acoustiques selon la norme **CE EN-352-2 : 2002**

	Fréquence *Frequency* (Hz)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MF : Valeur moyenne d'affaiblissement mesurée *Attenuation average value measured* (dB)	9.6	10.3	11.5	13.4	15.5	23.2	23.9	20.4
SF : Ecart type mesuré *Standard deviationmeasured* (dB)	4.4	5.1	3.1	3.0	3.3	3.5	3.7	3.3
Exigences minimales requises *Minimum requirements* (dB)	0	5	8	10	12	12	12	12
APV (dB) = (MF- SF)	5.1	5.3	8.4	10.4	12.2	19.7	20.2	17.1

- Diamètre nominal embouts standards ***9-12 mm +/- 0,3 mm***
- Diamètre nominal embouts small ***6-10 mm +/- 0,3 mm***

EARSONICS
EARSONICS SAS ZAE VIA DOMITIA, 171 AVENUE DES GARDIANS F-34160 CASTRIES
FRANCE contact@earpad.fr - TEL: 04 67 72 22 12

Selon *according to* EN ISO 4869-2 pour *for* α = 1	H (dB)	18	M(dB)	13	L (dB)	10	SNR (dB)	16